

TPN°1 : Lois des gaz parfaits

Objectifs :

- A/ Détermination de la masse molaire du méthanol
 - B/ Vérification des trois lois fondamentales des gaz parfaits

I. Partie théorique

- Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi indépendants.
 - Un gaz est décrit par les variables d'état que sont la pression P , le volume V et la

Température T. Ces paramètres sont liés par une équation d'état : $f(P,V,T)=0$.

- Un gaz parfait : doit repandre aux conditions suivante ;

Les particules de gaz n'ont pas un volume propre (leur volume est négligeable devant le volume de l'enceinte où se trouve).

Les molécules n'ont pas d'interactions à distance entre elles.

Les gaz réel : doit rependre aux conditions suivante ;

- Les particules ont un volume propre.
 - les molécules réagissant entre elles. En effet aux basses pressions tous les gaz tendent à avoir un comportement de gaz parfait.

La loi de Boyle-Mariotte-Gay-Lussac ou loi dite des gaz parfaits s'écrit :

Où :

P : est la pression d'un gaz (en pascals) V : volume occupé par le gaz (en m³)

T : température (en kelvins) n : quantité de matière (en moles)

m : masse du gaz (g)

M : masse molaire (g/mol)

R : constante universelle des gaz parfaits (8,3144621 J/K/mol),

La loi de Van der Walls pour un gaz réel s'écrit :

où A et B sont deux constantes du gaz considéré ; pour le méthanol A = 9,46 . 105 Pa.l².mol⁻¹,

$$B = 0,0658 \text{ l.mol}^{-1}, M = 32,04 \text{ g.mol}^{-1}$$

- ♦ La pression P d'un gaz confiné est généralement mesurée par le moyen d'un manomètre.

Dans le cas d'un manomètre à tube ouvert (figure2), la pression du gaz, est la somme de la pression atmosphérique Pa et de la pression due à la différence de hauteur des deux niveaux du mercure.

ρ_{Hg} ; Densité du mercure.

g ; L'accélération de la pesanteur.

Δh_{Hg} ; La différence de hauteur des deux niveaux du mercure.

♦ Le volume V du gaz enfermé est calculé par l'équation (3) suivante :

Vc : volume du segment de tube coloré en marron.

VL : volume calculé à partir de la longueur l de la colonne d'air.

- **Loi de Boyle- Mariotte** : à température et quantité de gaz constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il subit ; $V = k_b / P$

- **Loi de Charles-Amontons** : décrit la relation entre le volume et la température d'un gaz. Elle stipule que, à pression constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est directement proportionnel à sa température absolue ; $V = k_{Ch} \cdot T$ (k_{Ch} c'est un constant).

- **Loi de Gay- Lussac** : à volume et quantité de gaz constants, la température et la pression d'un gaz sont directement proportionnelles ; $P = k G \cdot T$ (k_G c'est un constant).

Donnée :

$d = 1.14 \text{ cm}$; $p_{\text{Hg}} = 13,6 \text{ g.cm}^{-3}$; $g = 980 \text{ Cm.S}^{-2}$; $1\text{ml} = 1\text{Cm}^{-3}$; $T(\text{K}) = T (\text{ }^{\circ}\text{C}) + 273$;

$$1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa} = 1000 \text{ g.cm}^{-1}.\text{s}^{-2}; R = 8.314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}; V_c = 1.01 \text{ ml}$$

- **La température à zéro absolue** (-273,15 K) c'est la température au-delà de laquelle la matière n'existerait plus. Il y aurait alors absence de mouvement des particules de matière et une énergie cinétique nulle. $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}C)$

II. Partie expérimental

Partie A/ Détermination de la masse molaire du méthanol

Le dispositif se compose d'un ;

- 1-Thermomètre ; 2 - seringue à gaz calibrée en verre (100ml), 3 - Enveloppe en verre ; 4- supports métallique ; 5- Appareil de chauffage ; 6- Pierres ponces ; 7- Volt mètre ;
8- Seringue d'injection. Manomètre (capteur de la pression), baromètre, méthanol, Becher (100 ml), Entonnoir, eau distillée.

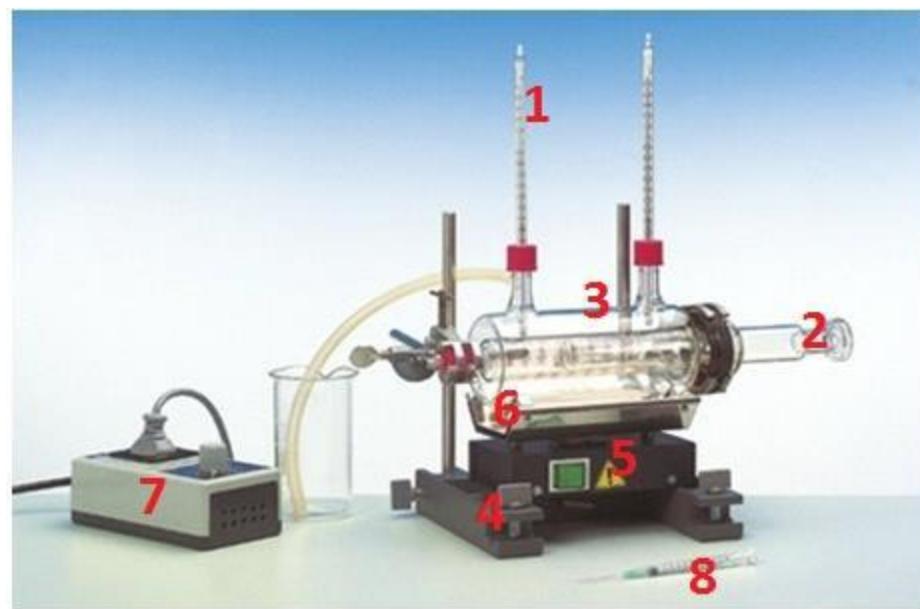


Figure 1 : Photo du dispositif expérimental

Mode opératoire

1- Faire introduire quelques pierres ponces dans l'enveloppe en verre (pour donner une répartition homogène de la température à l'intérieur de l'enveloppe, en conséquence autour de la seringue à gaz calibrée). Puis remplir l'enveloppe en verre avec de l'eau distillée, insérer le thermomètre et chauffer le dispositif jusqu'à l'ébullition d'eau à environ 100°C.

2- Prélever 0.12 ml du méthanol liquide avec une seringue d'injection, Peser rapidement l'ensemble (Seringue + liquide) et injecter le liquide dans la seringue à gaz calibrée.

3- Laisser la seringue d'injection dans le dispositif jusqu'au moment où le volume devient constant lire et enregistrer le volume, la pression et la température. Ensuite peser la seringue d'injection vide, pour pouvoir calculer la masse du liquide injecté (masse du gaz obtenu).

$$m_{gaz} = m_{(Seringue + 0.12 \text{ ml du méthanol liquide})} - m_{\text{seringue vide}}$$

| T° K | Pression(Pa) | Volume (m3) | mgaz(Kg) | M. (G. Parfait) (3) | M. Gaz.R (4) |
|------|--------------|-------------|----------|---------------------|--------------|
| | | | | | |

Questions

1/ Remplir le tableau

2/ Comparer, commenter et conclure les résultats de la détermination de la masse molaire.

Partie B/ Vérification des trois lois fondamentales des gaz parfaits

On fait varier la pression, la température et le volume d'une colonne de gaz et on essaye de déterminer la relation entre ces variables d'état. Le montage expérimental est montré sur la figure.2 suivante

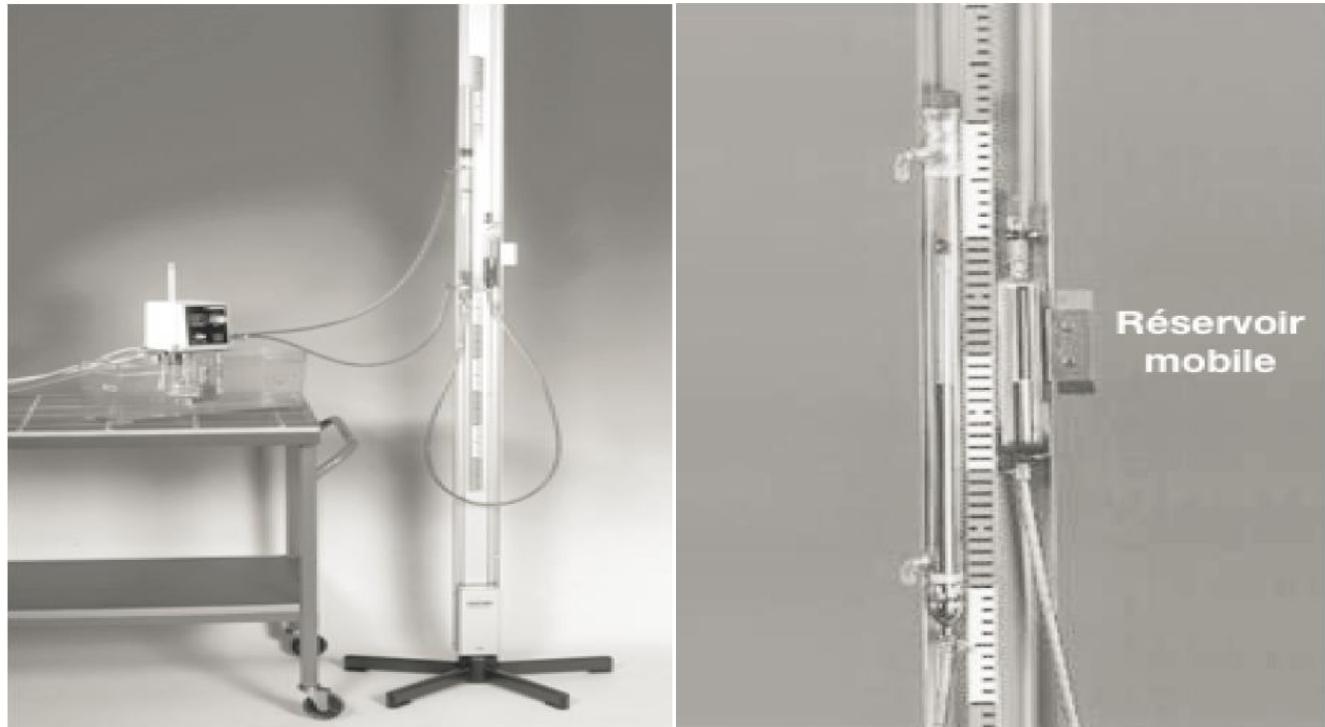


Figure2. Dispositif servant à l'étude des propriétés thermodynamiques des gaz parfaits.

Manipulation1 : Vérification de la loi de Boyle-Mariotte ($T = 293\text{K}$)

Durant cette expérience, la température devrait être maintenue constante (20°C).

Mode opératoire

1. Veiller régler la température sur le thermoplongeur à 20°C .
2. Enlever le bouchon en caoutchouc, puis maître à zéro (maître les deux niveaux du mercure égaux).
3. Faire varier la pression d'air (faire déplacer le réservoir mobile du mercure vers le haut ou vers le bas), puis noté la longueur L de la colonne d'air enfermée dans le tube d'essai.
4. A la fin de l'expérience, renferme la colonne par le bouchon en caoutchouc.

| $\Delta h (\text{cm})$ | 0 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
|------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $L (\text{cm})$ | | | | | | | | | |
| $V (\text{m}^3)$ | | | | | | | | | |
| $P(\text{Pa})$ | | | | | | | | | |
| $P \cdot V$ | | | | | | | | | |
| $1/P$ | | | | | | | | | |

Questions

- 1-Remplir le tableau (utiliser les équations 2,3, et 4).
- 2- Que peut-on dire du produit P.V ; la loi de Boyle- Mariotte et il vérifier ?
- 3- Tracer la courbe $V = f(1/P)$. Calculer la pente de la courbe obtenue.
- 4- Déduire la quantité de matière (n) de l'air dans la colonne enfermée.

Manipulation 2 ; Vérification de la loi de Charles-Amontons

La pression devrait être maintenue constante (pression atmosphérique = 1013 HPa)

1. Enlever le bouchon de protection du réservoir mobile, puis mettre la pression de l'air à la pression atmosphérique (en faisant déplacer le réservoir mobile jusqu'à ce que les deux niveaux du mercure soient égaux ;), et Marquer ce niveau sur la règle du dispositif.
2. Varier la valeur de la température du thermostat et attendre jusqu'à ce que le thermomètre vous indique la même valeur.
3. Faire déplacer le réservoir mobile du mercure au point ; marquer, puis mesurer la longueur L de la colonne d'air.
4. A la fin de l'expérience, renferme la colonne par le bouchon en caoutchouc.

| | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| T (K) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| L (cm) | | | | | | | |
| V (ml) | | | | | | | |
| V /T | | | | | | | |

Question

- 1- Que peut-on dire du rapport V/T ; la loi de Charles-Amontons et il vérifier ?
- 2- Tracer la courbe $V = f(T)$, et calculer la pente de la courbe obtenue.
- 3- Déduire la quantité de matière (n) de l'air dans la colonne.

Manipulation 3 : Vérification de la loi de Gay-Lussac

Le volume devrait être maintenue constante ($V= \dots \text{ml}$)

1. Enlever le bouchon de protection du réservoir mobile, puis mettre la pression de l'air à la pression atmosphérique (en faisant déplacer le réservoir mobile jusqu'à ce que les deux niveaux du mercure soient égaux ;), et Marquer ce niveau(L_0) sur la colonne fixe du mercure.
2. varier la valeur de la température désirée sur le thermostat et attendre jusqu'à ce que le thermomètre vous indique La même valeur choisie.
3. faire déplacer le réservoir mobile du mercure au point marqué, puis mesurer la différence de la colonne d'air. (Faire cette étape à chaque valeur de température).

4. A la fin de l'expérience, renferme la colonne par le bouchon en caoutchouc.

| | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| T (K) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Δh (cm) | | | | | | | |
| P (kPa) | | | | | | | |
| P/T | | | | | | | |

Questions

- 1- Que peut-on dire du rapport P/T ; la loi de Gay-Lussac et il vérifier ?
- 2- Tracer la courbe $P = f(T)$; Calculer la pente de la courbe obtenue.
- 3- Déduire la quantité de matière (n) de l'air dans la colonne enfermée.