


But

Détermination de la teneur en vides et des caractéristiques mécaniques d'un enrobé bitumineux

L'essai Marshall ne donne pas d'indications sur la résistance aux déformations d'un revêtement: il sert de valeur indicative et donne des indications sur la régularité d'une production.

Exécution

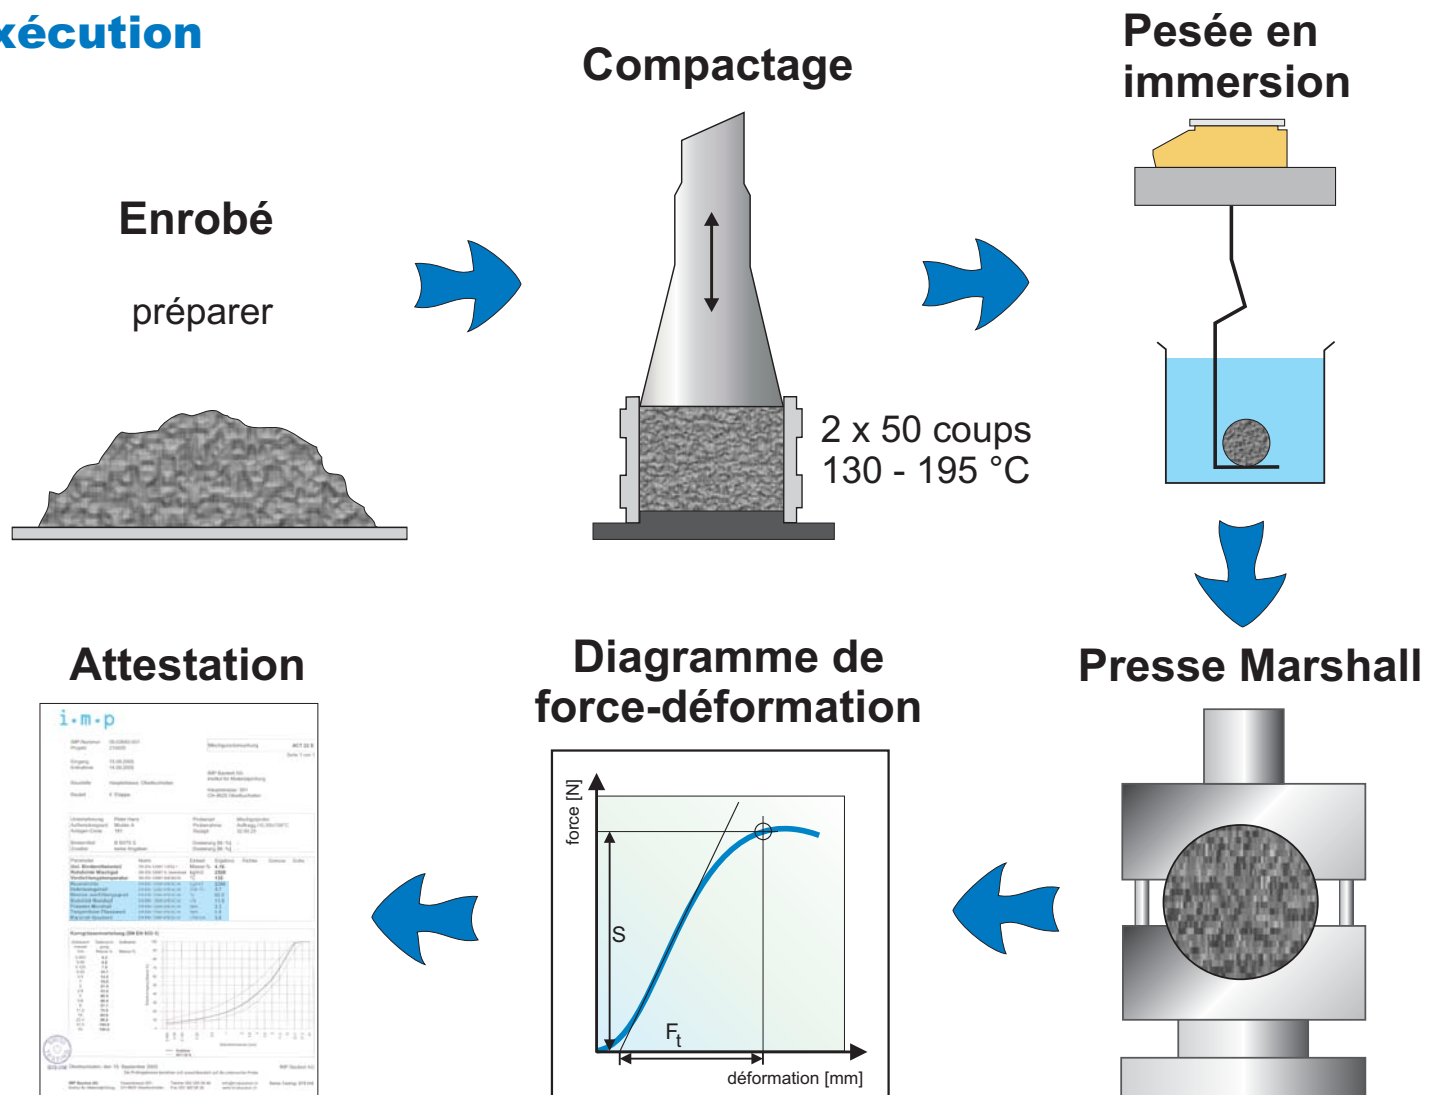

Résultats

- ◆ Teneur en vides de l'enrobé [%-vol.]
- ◆ Masse volumique apparente de l'enrobé [g/cm^3]
- ◆ Stabilité S [kN] et la valeur de fluage F_t [mm]